



## AT 220/AT 250 T



**AT 220/AT250T.** Motorreductor a 230 V/380V uso comunitario intensivo hasta 2.200 Kg/2.500 Kg. Construido sobre un robusto monobloque de aluminio inyectado y lacado al horno con resina epoxi especial para exteriores. Dispone de un encoder (solo versión AT220) que efacilita máximo control sobre la velocidad, fuerza y posición de la puerta. Incorpora cuadro de maniobras (solo versión AT220) de fácil puesta en marcha con autoaprendimiento de los parámetros básicos de trabajo. Transmisión constituida por tornillo sinfín de acero y corona de bronce obteniendo un movimiento de la puerta suave, silencioso y de una gran fiabilidad.

Especificaciones técnicas	AT 220	AT 250T
Alimentación	230 Vac/50 Hz	380 Vac/50 Hz
Potencia	580 W	850 W
Fuerza de empuje	1.500 N	1.650 N
Frecuencia de trabajo	50 %	50 %
Protección térmica	150°	150 °C
Rango térmico	-20 °C/ +55 °C	-20 °C/+70 °C
Velocidad de hoja	9,5 m/min	9,5 m/min
Peso de hoja	2.200 Kg	2.500 Kg
Dimensiones	346x180x362 mm	346x180x362 mm
Cuadro de mandos	T240E	(*)

- Control de motor por encoder óptico. (Versión AT 220)
- Autoaprendimiento de los parámetros de trabajo. (Versión AT 220)
- Operador silencioso gracias a su reductor de acero y bronce.

(\*) AT 250T no incorpora cuadro de maniobras

### DIMENSIONES Y DETALLES

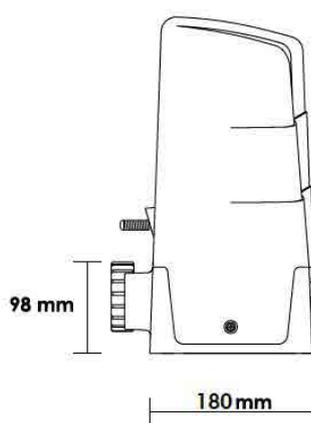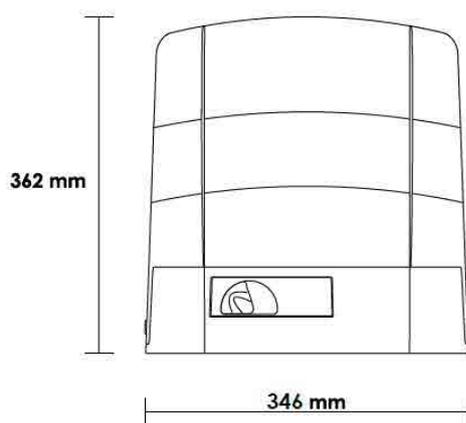

Desbloqueo manual



Corona de bronce



Encoder óptico

### ACCESORIOS RELACIONADOS



T103.1  
(AT 250T)



Mando TX4S



Cremallera acero  
30x12x1000



Cremallera soldar  
22x22x2000



Banda de cable



Fotocélula